


Kurzreferenz für die Bluetooth-/USB-Freisprechanlage Polycom® VoxBox™

3725-85188-001A | Dezember 2017

Mit der Bluetooth-/USB-Freisprechanlage Polycom VoxBox können Sie bei aktiven Anrufen oder der Wiedergabe von Musik Ton empfangen und senden, wenn die VoxBox mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen oder mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.

Polycom VoxBox-Funktionen

In der folgenden Abbildung und der zugehörigen Tabelle sind die Teile der VoxBox-Freisprechanlage dargestellt.

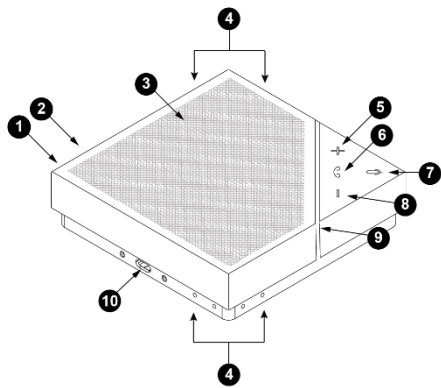

VoxBox-Funktionen

Nummer	Funktion
1	Netzschalter
2	Bluetooth-Taste
3	Lautsprecher
4	Mikrofone
5	Lauter
6	Annehmen/Auflegen
7	Stummschalten
8	Leiser
9	Statusanzeige
10	Micro-USB-Anschluss

Statusanzeigen

Anzeige	Status
Gelb	Akku wird geladen
Blinkt gelb	Akku schwach
Pulsiert gelb	Softwareaktualisierung
Blinkt blau	Bluetooth-Erkennungsmodus
Blinkt grün	Eingehender Anruf
Blau	Bluetooth ein
Grün	Anruf aktiv
Rot	Anruf aktiv Mikrofone stummgeschaltet
Weiß	Einschalten
Weiß, unterschiedliche Länge	Lautstärkeanzeige

VoxBox einschalten

Wenn Sie die VoxBox einschalten, leuchten die Lautstärkeanzeigen weiß, bis die Freisprechanlage verwendet wird.

So schalten Sie die VoxBox ein:

- » Drücken Sie den Netzschalter.

VoxBox ausschalten

Schalten Sie die VoxBox aus, wenn sie nicht verwendet wird, um den Akku zu schonen.

So schalten Sie die VoxBox aus:

- » Halten Sie den Netzschalter zwei Sekunden lang gedrückt.

Die Statusanzeige blinkt weiß und ein Ton wird ausgegeben. Die Freisprechanlage wird ausgeschaltet.

Hinweis: VoxBox schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Inaktivität aus, wenn sie nicht geladen wird. Ziehen Sie das USB-Kabel ab, um den Lademodus zu beenden.

VoxBox laden

Das Laden der Freisprechanlage kann je nach Ladestand und Ladeverfahren zwischen drei und sechs Stunden dauern.

So laden Sie das Gerät:

- » Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Schließen Sie ein Micro-USB-Kabel an den USB-Anschluss an der VoxBox und am Computer an.
 - Schließen Sie das Micro-USB-Kabel von der Freisprechanlage an ein USB-Ladegerät und dieses an eine Steckdose an.

Der Netzschalter blinkt orange, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Computer an VoxBox anschließen

Schließen Sie die VoxBox mit einem Micro-USB-Kabel an den Computer an, um sie als Lautsprecher und Mikrofon zu verwenden.

So schließen Sie die VoxBox an:

- 1 Schließen Sie ein Micro-USB-Kabel an den USB-Anschluss an der VoxBox und am Computer an.
- 2 Stellen Sie die VoxBox als Standard-Audiogerät in den Systemeinstellungen des Computers bzw. im Kommunikations-Client ein.

Bluetooth-Gerät mit VoxBox koppeln

Koppeln Sie die VoxBox mit dem Bluetooth-Gerät, um sie als Freisprechanlage mit Mikrofon und Lautsprecher für Ihr Gerät zu verwenden.

So koppeln Sie ein Bluetooth-Gerät:

- 1 Halten Sie die Bluetooth-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird VoxBox für andere Geräte sichtbar.

Die Statusanzeige blinkt blau.

- 2 Aktivieren Sie auf dem Gerät Bluetooth und wählen Sie „Polycom VoxBox“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

VoxBox kann mit bis zu zehn Geräten gekoppelt werden. Es können jeweils zwei Geräte gleichzeitig verbunden sein. Die Freisprechanlage kann jedoch nur Ton an jeweils ein Gerät übertragen.

So schalten Sie zwischen gekoppelten Geräten um:

- » Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Schalten Sie Bluetooth auf einem der verbundenen Geräte aus.
 - Beenden Sie die Wiedergabe von Audio auf einem Gerät und beginnen Sie mit der Wiedergabe von Audio auf einem anderen verbundenen Gerät.
 - Wählen Sie **Polycom VoxBox** als Audioquelle in einer Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus.

Bluetooth-Geräte entkoppeln

Entkoppeln Sie ein Bluetooth-Gerät von VoxBox, wenn Sie es nicht mehr verwenden möchten.

So entkoppeln Sie ein Bluetooth-Gerät:

- » Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf der Freisprechanlage, um Bluetooth auszuschalten.
 - Beenden Sie die Verbindung mit der Freisprechanlage auf dem Gerät.

Bluetooth ausschalten

Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie die VoxBox mit einem USB-Kabel an das Gerät anschließen möchten.

So schalten Sie Bluetooth aus:

- » Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf der Freisprechanlage.

Gespeicherte Bluetooth-Geräte löschen

Auf der Freisprechanlage können bis zu zehn gekoppelte Geräte gespeichert werden. Löschen Sie den Bluetooth-Cache, um die zu Ihrem Gerät auf der VoxBox gespeicherten Daten zu löschen.

So löschen Sie gespeicherte Bluetooth-Geräte:

- » Halten Sie die Taste „Bluetooth“ und die Taste „Leiser“ (–) fünf Sekunden lang gedrückt.

Es wird ein Ton ausgegeben und die Statusanzeige blinkt blau.

VoxBox-Anwendung herunterladen

Mit der Anwendung „VoxBox Companion“ wird die Anrufsteuerung in Kommunikations-Clients optimiert. Mit der Anwendung können Sie auch die VoxBox-Software aktualisieren und Hilfe erhalten.

Die Anwendung wird unter Microsoft® Windows® und Apple® Mac® unterstützt.

So laden Sie die VoxBox-Anwendung herunter:

- 1 Öffnen Sie auf dem Computer die VoxBox-Support-Website beim [Polycom-Support](#).
- 2 Klicken Sie auf den Link „VoxBox Companion Application“.
- 3 Akzeptieren Sie die Polycom-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Submit** (Senden).
- 4 Installieren Sie die Anwendung auf dem Computer.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten.

VoxBox-Gerätesoftware aktualisieren

Schließen Sie die VoxBox an den Computer an, um alle verfügbaren Softwareaktualisierungen einzuspielen. Eine rote Anzeige auf dem Anwendungssymbol zeigt an, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.

So aktualisieren Sie die VoxBox-Software:

- 1 Schließen Sie die VoxBox mit dem USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anwendungssymbol im Infobereich. Klicken Sie anschließend auf **Aktualisierungen**.
Die Seite **Softwareaktualisierungen** mit Softwareaktualisierungen für die Anwendung und die Freisprechanlage (falls vorhanden) wird angezeigt.
- 3 Klicken Sie unter **Firmware-Aktualisierung auf Aktualisieren**, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.

Anwendungssoftware aktualisieren

Sie können die Anwendungssoftware jederzeit aktualisieren, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist. Eine rote Anzeige auf dem Anwendungssymbol zeigt an, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Anwendungssymbol im Infobereich. Klicken Sie anschließend auf **Aktualisierungen**.
- 2 Klicken Sie unter **Softwareaktualisierung auf Aktualisieren**, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist.