


# Советы по использованию устройства громкой связи Bluetooth/USB Polycom® VoxBox™

3725-85193-001A | Декабрь 2017

Устройство громкой связи Bluetooth/USB Polycom VoxBox позволяет выполнять и принимать аудиовызовы и воспроизводить музыку при подключении к компьютеру при помощи кабеля USB либо после регистрации устройства Bluetooth.

## Устройство Polycom VoxBox

На рисунке и таблице ниже показаны составные части устройства громкой связи VoxBox.

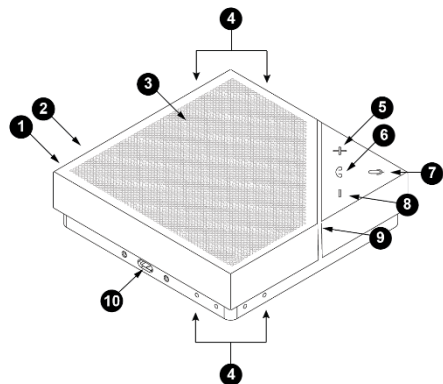

Устройство VoxBox

Номер	Компонент
1	Кнопка питания
2	Кнопка Bluetooth
3	Динамик
4	Микрофоны
5	Клавиша увеличения громкости
6	Трубка (Ответ / Повесить трубку)
7	Без звука
8	Клавиша уменьшения громкости
9	Индикатор состояния
10	Разъем USB-микро

## Индикаторы состояния

Индикатор	Состояние
Янтарный	Зарядка аккумулятора
Мигающий янтарный	Аккумулятор разряжен
Пульсирующий янтарный	Обновление программного обеспечения
Мигающий синий	Режим обнаружения Bluetooth
Мигающий зеленый	Входящий вызов
Синий	Bluetooth включен
Зеленый	В состоянии вызова
Красный	В состоянии вызова Микрофоны отключены
Белый	Включение
Белый, различной длины	Индикация уровня громкости

## Включение VoxBox

При включении VoxBox индикаторы громкости светятся белым, пока устройство громкой связи не будет готово к использованию.

### Включение VoxBox:

- » Нажмите кнопку питания.

## Выключение VoxBox

Выключайте VoxBox, когда устройство не используется, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

### Выключение VoxBox:

- » Нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд.

При отключении устройства громкой связи индикатор состояния мигает белым и подается звуковой сигнал.

**Примечание:** VoxBox автоматически отключается через 10 минут бездействия, если устройство в это время не заряжается. Для выхода из режима зарядки отсоедините кабель USB.

## Зарядка VoxBox

Зарядка устройства громкой связи может занимать от трех до шести часов в зависимости от уровня заряда аккумулятора и способа зарядки.

### Зарядка аккумулятора:

- » Выполните одно из следующих действий:
    - Подключите кабель USB-микро от разъема USB системы VoxBox к разъему USB компьютера.
    - Подключите кабель USB-микро от устройства громкой связи к разъему USB адаптера питания, затем включите адаптер в розетку.
- Кнопка питания мигает янтарным до полной зарядки.

## Подключение VoxBox к компьютеру

Подключите VoxBox к компьютеру при помощи кабеля USB-микро и используйте VoxBox в качестве громкоговорителя и микрофонов.

### Подключение VoxBox:

- 1 Подключите кабель USB-микро от разъема USB системы VoxBox к разъему USB компьютера.
- 2 Выберите VoxBox в качестве аудиоустройства по умолчанию в системных параметрах вашего компьютера или в программе для связи.

## Регистрация устройства Bluetooth в VoxBox

Зарегистрируйте VoxBox в устройстве Bluetooth, чтобы использовать его в качестве внешнего микрофона и динамика.

### Регистрация устройства Bluetooth:

- 1 Нажмите кнопку Bluetooth и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд, чтобы разрешить обнаружение VoxBox.  
Индикатор состояния мигает синим.
- 2 На вашем устройстве включите Bluetooth и выберите **Polycom VoxBox** в списке доступных устройств.

## Переключение между зарегистрированными устройствами

VoxBox может регистрировать до десяти устройств и подключать до двух устройств. Однако громкоговоритель может воспроизводить звук только одного устройства за раз.

### Переключение между зарегистрированными устройствами:

- » Выполните одно из следующих действий:
  - Выключите Bluetooth на одном из подключенных устройств.
  - Остановите воспроизведение звука на одном устройстве и начните воспроизведение звука на другом подключенном устройстве.
  - Выберите **Polycom VoxBox** в качестве источника звука в списке доступных устройств Bluetooth.

## Отмена регистрации устройства Bluetooth

Закончив использование VoxBox с устройством Bluetooth, отмените его регистрацию в устройстве.

### Отмена регистрации устройства Bluetooth:

- » Выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите кнопку Bluetooth на устройстве громкой связи для отключения Bluetooth.
  - Отключитесь от устройства громкой связи на устройстве.

## Выключение Bluetooth

Выключайте Bluetooth при подключении VoxBox к устройству при помощи кабеля USB.

### Выключение Bluetooth:

- » Нажмите кнопку Bluetooth на устройстве громкой связи.

## Удаление сохраненных устройств Bluetooth

Устройство громкой связи может запомнить до 10 зарегистрированных устройств. Очищайте кэш Bluetooth для удаления всех данных о вашем устройстве, хранящихся на VoxBox.

### Удаление устройств Bluetooth из памяти:

- » Нажмите кнопку Bluetooth и кнопку уменьшения громкости (–) и удерживайте их нажатыми в течение пяти секунд.  
Подается звуковой сигнал, и индикатор состояния мигает синим.

## Загрузка приложения VoxBox

Приложение VoxBox Companion улучшает возможности управления вызовами с клиентами связи. Также приложение позволяет обновлять ПО VoxBox и получать помощь.

Приложение поддерживается на компьютерах с ОС Microsoft® Windows® и Apple® Mac®.

### Загрузка приложения VoxBox:

- 1 На компьютере перейдите на страницу поддержки VoxBox в [службе технической поддержки Polycom](#).
- 2 Перейдите по ссылке на приложение VoxBox Companion.

- 3 Примите пользовательское соглашение компании Polycom и нажмите **Submit** (Отправить).
- 4 Установите приложение на компьютер.
- 5 Следуйте указаниям по установке.

## Обновление ПО устройства VoxBox

Подключите VoxBox к компьютеру для установки доступных обновлений ПО. При наличии обновлений на значке приложения отображается красный индикатор.

### Обновление ПО VoxBox:

- 1 Подключите VoxBox к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач и нажмите **Updates** (Обновления).  
Отображается страница обновления ПО с обновлениями приложения и устройства громкой связи, если они доступны.
- 3 В меню **Firmware Update** (Обновление встроенного ПО), нажмите **Update** (Обновить), если доступно обновление.

## Обновление приложения

Можно обновить приложение в любое время при наличии обновления. При наличии обновлений на значке приложения отображается красный индикатор.

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач и нажмите **Updates** (Обновления).
- 2 Если доступно обновление, в меню **Software Update** (Обновление ПО приложения) нажмите **Update** (Обновить).