


Polycom® VoxBox™ 藍牙/USB 免持聽筒速查手冊

3725-85197-001A | 2017 年 12 月

Polycom VoxBox 藍牙/USB 免持聽筒可讓您在通話中傳送及接收音訊，以 USB 線連接電腦或與藍牙裝置配對後還可播放音樂。

Polycom VoxBox 功能

以下圖表說明 VoxBox 免持聽筒的各部功能。

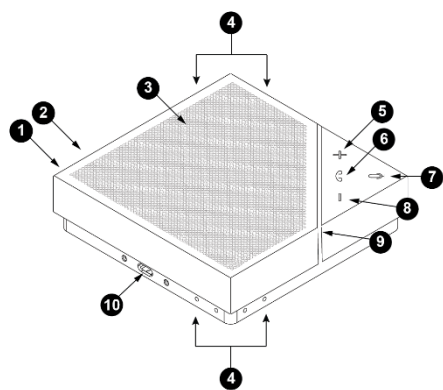

VoxBox 功能

編號	功能
1	電源按鈕
2	藍牙按鈕
3	喇叭
4	麥克風
5	音量增
6	話筒（接聽 / 掛斷）
7	靜音
8	音量減
9	狀態指示燈
10	Micro USB 連接埠

狀態指示燈

指示燈	狀態
黃燈	電池充電中
閃黃燈	低電量
跳動閃黃燈	軟體更新
閃藍燈	藍牙偵測模式
閃綠燈	來電
藍燈	藍牙啟用
綠燈	通話中
紅燈	通話中麥克風為靜音
白燈	正在開機
白燈，長度不等	音量大小指示

啟動 VoxBox

啟動 VoxBox 時，音量指示器會顯示為白色直到使用免持聽筒。

如要啟動 VoxBox：

- » 按下電源按鈕。

關閉 VoxBox

不使用時，請記得關閉 VoxBox 以節約電源。

如要關閉 VoxBox：

- » 按住電源按鈕兩秒。

狀態指示燈會閃白燈，免持聽筒關閉時會發出一個聲音。

請注意：不充電時，VoxBox 會在閒置 10 分鐘後自動關機。移除 USB 線即可結束充電模式。

為 VoxBox 充電

免持聽筒充電時間可能需要三到六小時不等，依剩餘電量和充電方式而定。

如要充電：

- » 請執行下列其中一項動作：
 - 將 Micro USB 線從 VoxBox 上的 USB 連接埠連接至您電腦上的 USB 連接埠。
 - 將 Micro USB 線從免持聽筒連接至一個 USB 插頭然後插到插座上。
- 電源按鈕會閃黃燈直到完全充電完畢。

將您的電腦連接到 VoxBox

使用 Micro USB 線來將 VoxBox 連接到您的電腦，然後使用 VoxBox 來作為您的喇叭和麥克風。

如要連接到 VoxBox：

- 1 將 Micro USB 線從 VoxBox 上的 USB 連接埠連接至您電腦上的 USB 連接埠。
- 2 在您的電腦的系統設定或通訊用戶端中，將 VoxBox 設為您的預設音訊裝置。

將藍牙裝置與 VoxBox 配對

將 VoxBox 與您的藍牙裝置配對可將其使用作為您裝置的外部麥克風和喇叭。

如要與藍牙裝置配對：

- 1 按住藍牙按鈕兩秒以讓 VoxBox 進入可被偵測模式。
狀態指示燈會閃藍燈。
- 2 在您的裝置上啟用藍牙，然後從可用裝置清單中選取 **Polycom VoxBox**。

在配對的裝置之間切換

VoxBox 可與最多十部裝置配對，並可與最多兩部裝置連線。但是免持聽筒一次只能傳輸音訊給一部裝置。

如要在配對的裝置之間切換：

- » 請執行下列其中一項動作：
 - 關閉一部連線裝置上的藍牙。
 - 在一部裝置上停止播放音訊，並在另一部已連線裝置上開始播放音訊。
 - 在可用藍牙裝置清單上選取 **Polycom VoxBox** 來作為音訊來源。

取消與藍牙裝置的配對

與一部藍牙裝置使用完 VoxBox，請從您的裝置上取消配對。

如要取消與藍牙裝置的配對：

- » 請執行下列其中一項動作：
 - 在免持聽筒上按下藍牙按鈕來關閉藍牙。
 - 從您裝置上的免持聽筒中斷連線。

關閉藍牙

如要使用 USB 線來將 VoxBox 連接到您的裝置，請關閉藍牙。

如要關閉藍牙：

- » 在免持聽筒上按下藍牙按鈕。

清除儲存的藍牙裝置

免持聽筒可儲存最多 10 部配對的裝置。清除藍牙快取以移除儲存在 VoxBox 上的任何裝置資料。

如要清除儲存的藍牙裝置：

- » 同時按住藍牙及音量減 (-) 按鈕五秒。
裝置會發出一個聲響然後狀態指示燈會閃藍燈。

下載 VoxBox 應用程式

VoxBox Companion 應用程式可優化與通訊用戶端的通話控制功能。您還可使用此應用程式來更新 VoxBox 軟體及尋求協助。

此應用程式支援 Microsoft® Windows® 和 Apple® Mac® 電腦。

如要下載 VoxBox 應用程式：

- 1 在您的電腦上，在 [Polycom Support](#) 中找到 VoxBox 技術支援頁面。
- 2 按一下 VoxBox Companion 應用程式連結。
- 3 同意 Polycom 的使用者條款與條件，然後按一下「**Submit**」（送出）。
- 4 在電腦上安裝應用程式。
- 5 依照安裝指示完成安裝。

更新 VoxBox 裝置軟體

將 VoxBox 連接到您的電腦上以更新為任何可用的軟體更新。有可用的更新時，應用程式圖示上會顯示一個紅色指示。

如要更新 VoxBox 軟體：

- 1 使用 USB 線來將 VoxBox 連接到電腦。
- 2 在系統匣的應用程式圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**Updates**」（更新）。
接著會顯示軟體更新頁面，如果有的話就會提供應用程式和免持聽筒的軟體更新。
- 3 在 **Firmware Update**（韌體更新）下，如果有可用更新的話請按一下「**Update**」（更新）。

更新應用程式軟體

您可以在有任何可用的更新時，更新應用程式軟體。有可用的更新時，應用程式圖示上會顯示一個紅色指示。

- 1 在系統匣的應用程式圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「**Updates**」（更新）。
- 2 在 **Software Update**（軟體更新）下，如果有可用更新的話請按一下「**Update**」（更新）。